Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO LAJE		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	–
50	6.3	45
Peso Total		**45 kg**


Notas gerais

Materiais:


- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:


- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

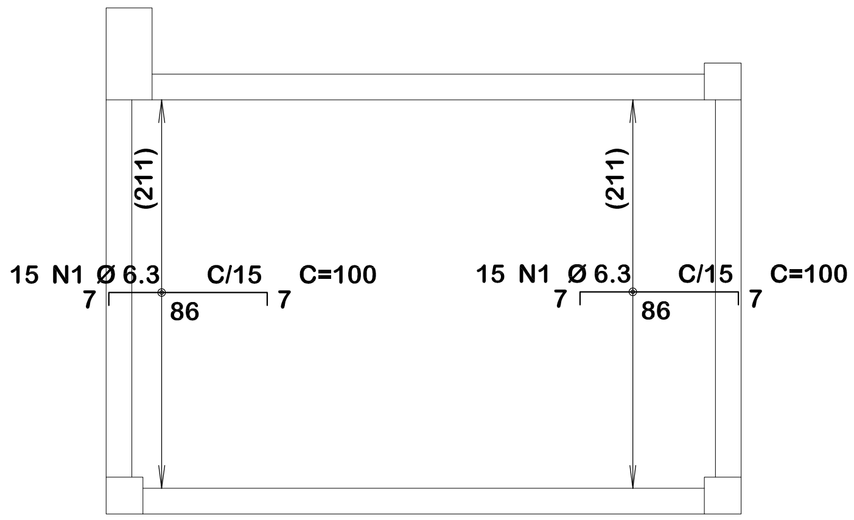


Armadura Laje: Negativa
Escala. 1:25

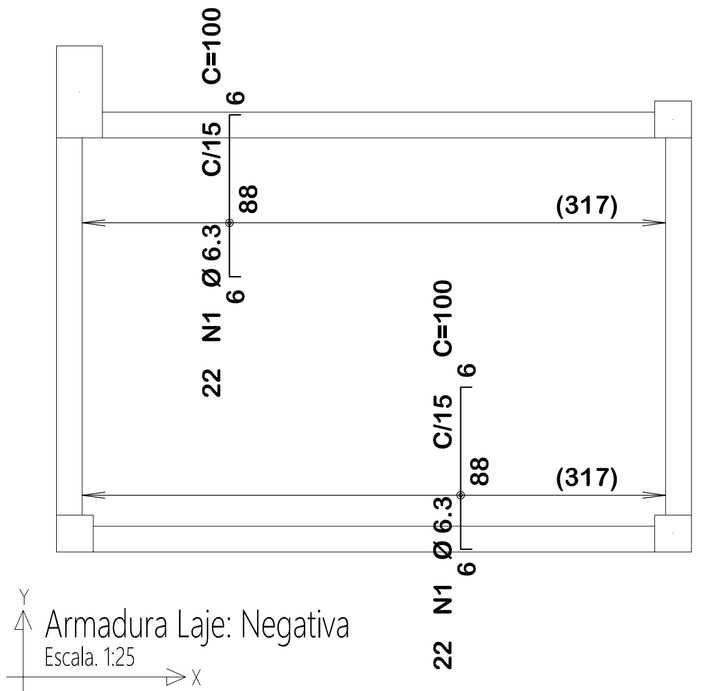

Armadura Laje: Negativa
Escala. 1:25

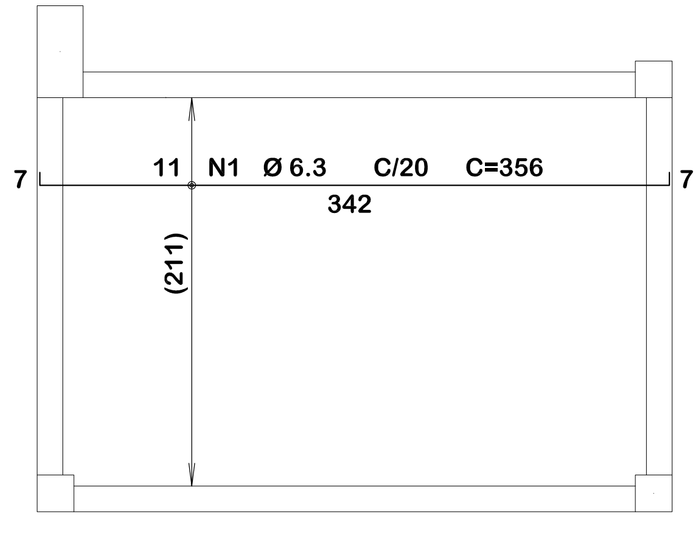

Armadura Laje: Positiva
Escala. 1:25

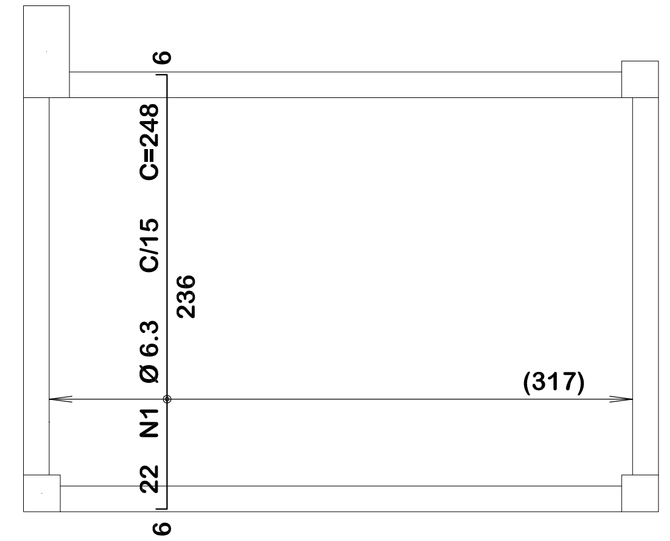

Armadura Laje: Positiva
Escala. 1:25

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

AMERIOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO / SC

OBRA:

PROJETO ESTRUTURAL

PAVILHÃO INDUSTRIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:
DETALHAMENTO: LAJE PISO CX D'ÁGUA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC

ASS. DO PREFEITO: SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER

LOCAL: LINHA GUARANÍ – ÁREA INDUSTRIAL

FOLHA: 14/32

DESENHO:	Nº DESENHO:	DATA:	ÁREA:	ESCALA:
RAFAEL CASSOL BASSO	Engenharia/Projetos2020/Flor do Sertão	ABRIL / 2020	625,00 m²	1:50/1:25