


C1
12X
PP3-a/PP3-b/PP3-c/PP3-d/PP7-a/PP7-b/PP7-c/PP7-d/PP9-a/PP9-b/PP10-a/PP10-b

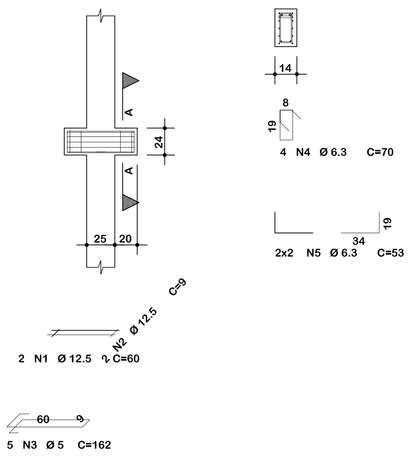


C2
4X
2xPP13-a/PP14-a/PP15-a

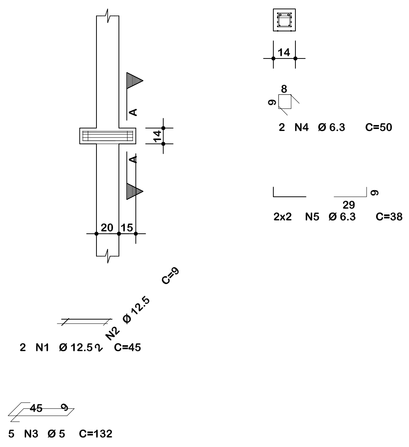


C3
6X
PP1-a/PP4-a/PP5-a/2xPP6-a/PP8-a

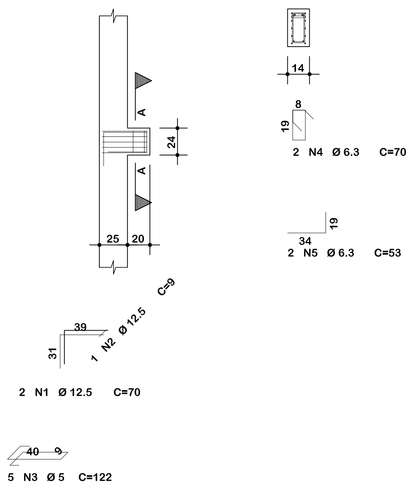


C11
4X
2xPP2-a/2xPP4-a

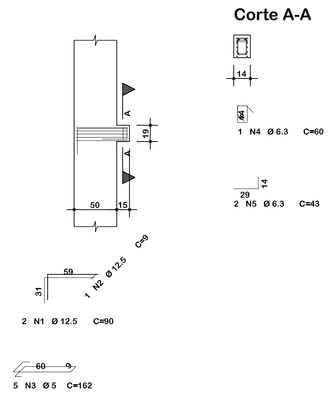


C4
2X
PP4-a/PP8-a

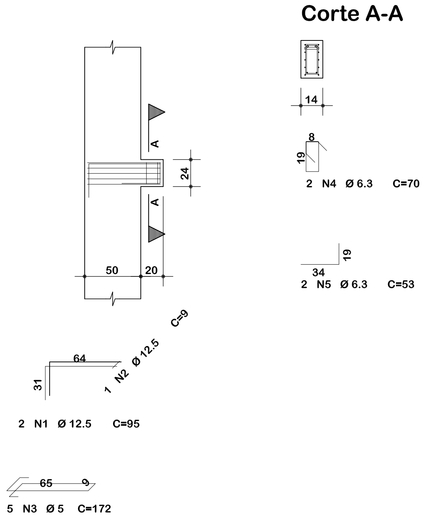


C5
11X
PP1-a/4xPP2-a/2xPP4-a/2xPP5-a/2xPP8-a

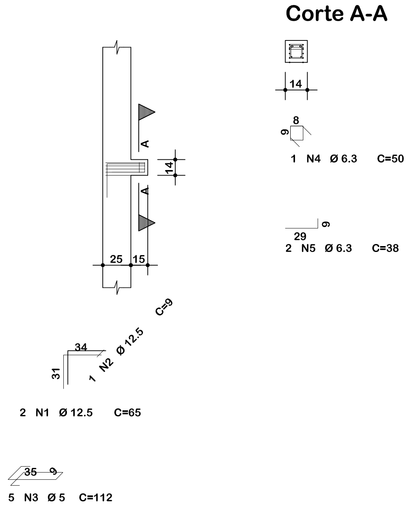


C6
6X
2xPP2-a/2xPP4-a/2xPP8-a

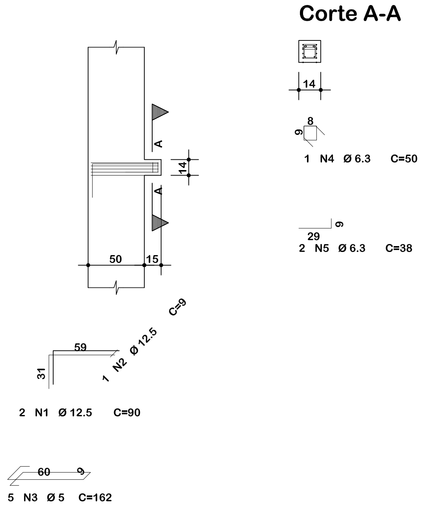


C11
PP3-a

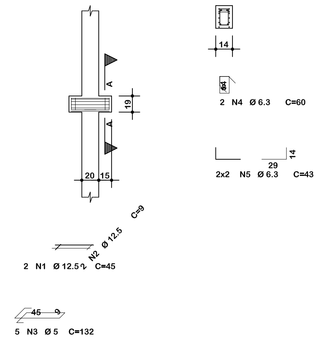


C7
11X
3xPP11-a/4xPP12-a/2xPP13-a/PP14-a/PP15-a

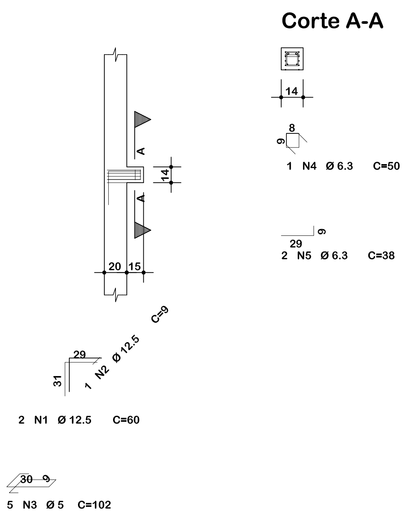


C9
28X
2xPP1-a/2xPP3-a/2xPP3-b/2xPP3-c/2xPP3-d/2xPP6-a/2xPP7-a/2xPP7-b/2xPP7-c/
2xPP7-d/2xPP9-a/2xPP9-b/2xPP10-a/2xPP10-b

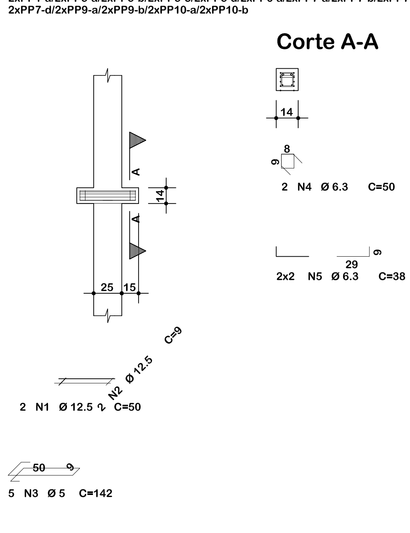

C10
14X
PP1-a/PP2-a/PP3-a/PP3-b/PP3-c/PP3-d/PP4-a/PP5-a/PP6-a/PP7-a/PP7-b/PP7-c/
PP7-d/PP8-a

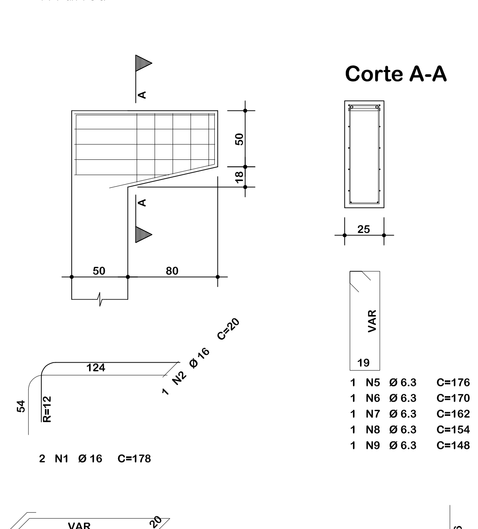

C11
10X
2xPP1-a/2xPP1-b/2xPP1-c/2xPP5-a/2xPP5-b

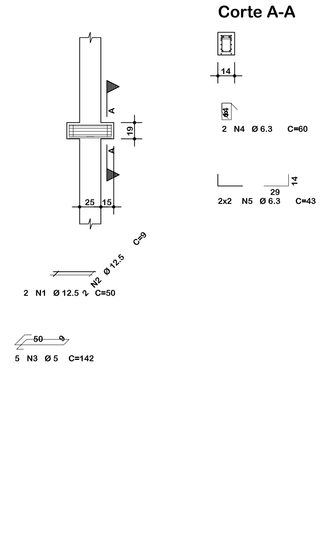

Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO CONSOLES		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	134
50	6.3	94
	12.5	120
	16	80
Peso Total		428 kg

Notas gerais

Materiais:
- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
PAVILHÃO INDUSTRIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO DOS CONSOLES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC

ASS. DO PREFEITO: SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER

FOLHA: 28/32

LOCAL: LINHA GUARANÍ – ÁREA INDUSTRIAL

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Engenharia/Projetos2020/Flor do Sertão

DATA: ABRIL / 2020

ÁREA: 625,00 m²

ESCALA: 1:50/1:25